



HUS transportcontainer



Algemene informatie

- HUS transportcontainer staat voor hygiënische universele stabelbare transportcontainer.
- Deze container is speciaal ontwikkeld voor de voedingsmiddelenindustrie en bestemd voor vloeibare producten.
- De transportcontainers zijn geheel van roestvrijstaal en zowel van binnen als van buiten goed en eenvoudig reinigbaar. De inhoud is 1000 liter en zijn zowel gevuld als leeg goed stapelbaar.

De transportcontainers zijn tegen vacuümtrekken beschermd middels een ontluchter met een RVS kogel.

Uw voordelen

- Stapelbaar waardoor u ruimte bespaart.
- Containers lopen goed leeg, er blijft geen product achter.
- Geen transportbeschadigingen aan containers door beschermd draagframe.
- Hygiënisch zowel van binnen als buiten goed reinigbaar.
- Duurzaam en degelijk, gaan lang mee en hebben hoge restwaarde.

Opties

- Mogelijkheid tot verzegeling bij mangat en vlinderklep.
- Mogelijkheid tot aanpassing inhoud.
- Roerwerk.
- Koeling of verwarming.
- Uitvoering in RVS-316 of Duplex RVS.

Oostergoweg 7, 9101 PL Dokkum • Postbus 1500, 9100 CA Dokkum • Telefoon (0519) 29 29 54 • Fax (0519) 29 57 87
info@jagerrvs.nl • www.jagerrvs.nl • KvK Leeuwarden 01087168 • BTW NL8087.07.693.B.01 • Rabobank 15.05.81.734



Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de Metaalunievoorwaarden, gedeponereerd ter Griffie van de rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.

Technische specificatie HUS transportcontainer

Inhoud	: 1000 liter.
Afmetingen	: lengte x breedte x totale hoogte = 1200 x 1000 x 1695 mm.
Materiaal	: RVS-304, werkstof 1.4301, finish 2B.
Romp	: 2 mm plaat radius 40 gezet.
Kap	: 2 mm plaat radius 40 gezet.
Bodem	: conische bodem 2 mm plaat radius 40 gezet.
Poten	: 4 stuks koker 80 x 80 x 3 mm voorzien van voetplaat en zoekerplaat.
Voetplaat	: 4 stuks van 5 mm onder de vier poten.
Zoekerplaat	: 4 stuks van 4 mm aan bovenkant van de poten voor eenvoudig stapelen.
Tussenframe	: 4 stuks koker 50 x 50 x 2 mm.
Stootrand	: 4 stuks koker 80 x 50 x 2 mm.
Inspectieluik	: Ø 400 mm voorzien van EPDM pakking.
Ontluchter	: type A - 20 met RVS kogels.
Uitloop	: 1 stuks NW50 vlinderklep.
Inspectieluik	: Ø 400 mm voorzien van EPDM pakking.
Ontluchter	: type A - 20 met RVS kogels.
Uitloop	: 1 stuks NW50 vlinderklep.

Art. 021 - 0030




Ontluchter



Vlinderklep



Inspectieluik

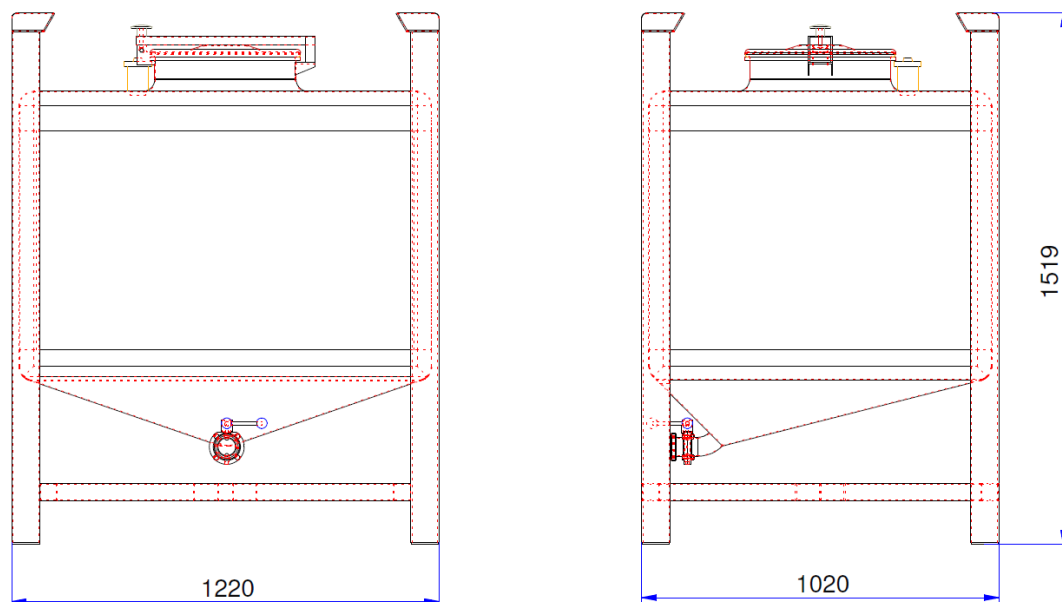

Oostergoweg 7, 9101 PL Dokkum • Postbus 1500, 9100 CA Dokkum • Telefoon (0519) 29 29 54 • Fax (0519) 29 57 87
info@jagerrvs.nl • www.jagerrvs.nl • KvK Leeuwarden 01087168 • BTW NL8087.07.693.B.01 • Rabobank 15.05.81.734



Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de Metaalunievoorwaarden, gedeponereerd ter Griffie van de rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.